

RECYCLED RC1415


3 - 14 lat

34 dzieci

47,7 m²


Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja wykonana z wytrzymałego, odpornego na wilgoć i niskie temperatury kompozytu w 100% z recyklingu odpadów konsumenckich, głównie odzieży,
- Podesty/platformy oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Konstrukcja podestów/platform metalowa, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo;
- Osłony wykonane z płyty HDPE z recyklingu, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,
- Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE z recyklingu, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,
- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z płyty HDPE z recyklingu, odpornego na działanie warunków atmosferycznych, zielone panele HDPE wykonane w 100% z recyklingu m.in. odpadów oceanicznych takich jak sieci i liny rybackie,
- Bulaje wykonane z poliwęglanu,
- Flagi i stery wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Kamienie wspinaczkowe z zielonych płyt HDPE wykonane w 100% z recyklingu m.in. odpadów oceanicznych takich jak sieci i liny rybackie, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
- Drążki, poręcze ze stali nierdzewnej,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,


**Ułatwienia integracyjne /
niepełnosprawności**

łatwy dostęp

integracja

Rozwój intelektualny

manipulacja

wzrok

myślenie

Rozwój fizyczny

zjeżdżanie

przejścia

wspinanie




2
ilość wież




2
ilość zjeżdżalni





8
ilość elementów manipulacyjnych



4
ilość elementów sprawnościowych

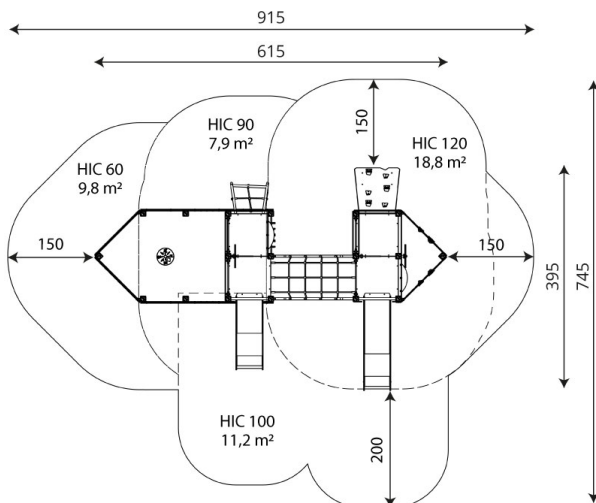

47,7 m²

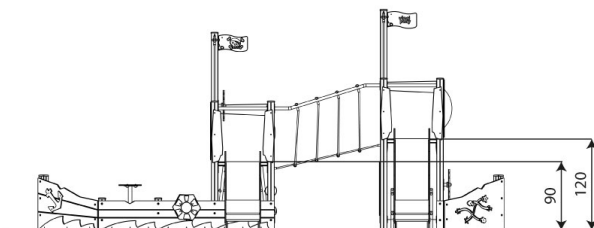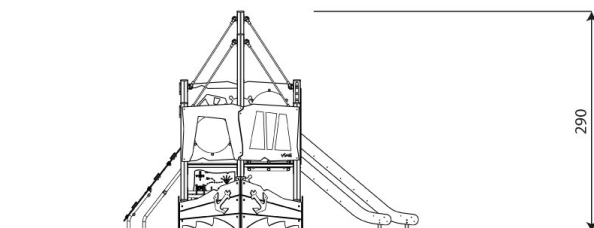

Karta techniczna produktu

RECYCLED RC1415

Dane urządzenia

Długość	615 cm
Szerokość	395 cm
Wysokość całkowita	290 cm
Grupa wiekowa	3 - 14 lat
Ilość dzieci	34 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	47,7 m²
Wysokość swobodnego upadku	120 cm
Wysokość podestów	90, 120 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1+A1:2024-03
Masa najcięższej części	30 kg
Wymiar największej części	354x9x9 cm
Dostępność części zamiennych	TAK
Czas montażu	12,0 h

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

Gwarancja

30

30 lat - Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

15

15 lat - Wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń ruchomych; wytrzymałość elementów konstrukcyjnych z drewna Robinii

10

10 lat - Wytrzymałość strukturalna elementów z płyt HDPE, HDPE 100% z recyklingu i HPL; elementy konstrukcyjne wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu (kompozyt)

5

5 lat - Odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej oraz stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.

Vinci Group Sp. z o.o.
ul. Seminaryjna 9
99-400 Łowicz

VAT: 534-250-14-46
T: +48 42 203 24 99 wew. 11
K: +48 796 693 824



biuro@vinci-play.com
info@vinci-play.com
www.vinci-play.com

Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1+A1:2024-03

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		120

Karta techniczna produktu

RECYCLED RC1415

Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC 60 9,8 m²

HIC 90 7,9 m²

HIC 100 11,2 m²

HIC 120 18,8 m²

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

